




Articolo-PR 029
Ducati 1098 S
Anno 2007

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

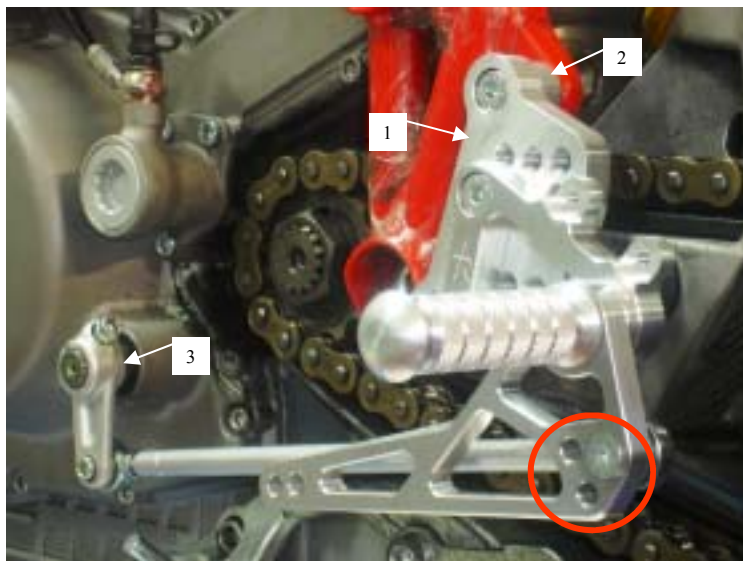


Lato cambio

Dopo aver rimosso le pedane originali, montare l'arretratore (1) con dietro lo spessore di 11 mm (2), Per un perfetto funzionamento bisogna cercare di tenere la levetta del cambio(3) in posizione verticale (90° con l'asta) andando a cercare la giusta posizione della leva cambio tramite le regolazioni dell'asta e dei fori sulla leva. Importante : controllare sempre il serraggio delle viti prima dell'utilizzo. Arretrando la pedana bisogna spostare l'asta con i fori sulla leva.

Lato freno

Dopo aver rimosso le pedane originali, montare l'arretratore con dietro gli spessori di 14 mm, rimuovere la leva del freno rimontando il perno ,l'asta della pompa e l'arresto sulla levetta rinvio in dotazione.

Per un corretto funzionamento tenere in verticale la levetta rinvio tramite l'arresto e regolare la pedana tramite l'asta e i fori sulla leva
Importante: controllare il serraggio delle viti prima dell'utilizzo.

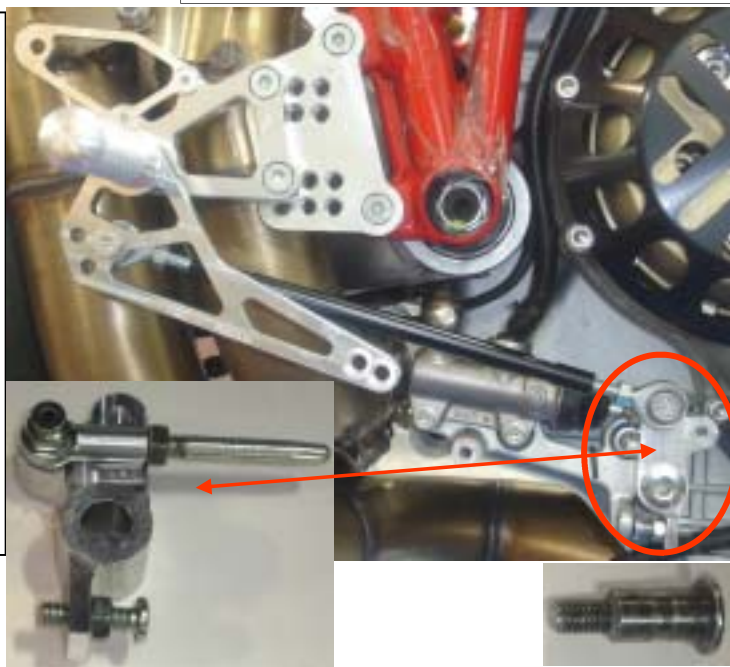

www.for-racing.com



ATTENZIONE

Tutti i prodotti For Racing sono realizzati per uso esclusivamente agonistico ed in circuito chiuso, vietato l'uso su strade pubbliche.



ATTENTION

All For Racing parts are intended for exclusive racing use on closed tracks. Their use on public highways and roads may be forbidden.